




Navodila za montažo profiliranih prozornih plošč.




Pri izredno malih naklonih je pri vzdolžnem prekrivanju več plošč priporočljivo pokrivati z zamikom polovice plošče. Pogojno tudi izvesti tesnenje z originalnim silikonskim kitom. S tem se zmanjšajo kritična mesta kjer bi lahko zamakalo. Podkonstrukcija ni predmet naših navodil zato jo je potrebno izvesti glede na krajevne predpise in statične zahteve (pričakovane snežne padavine, veter, ...).

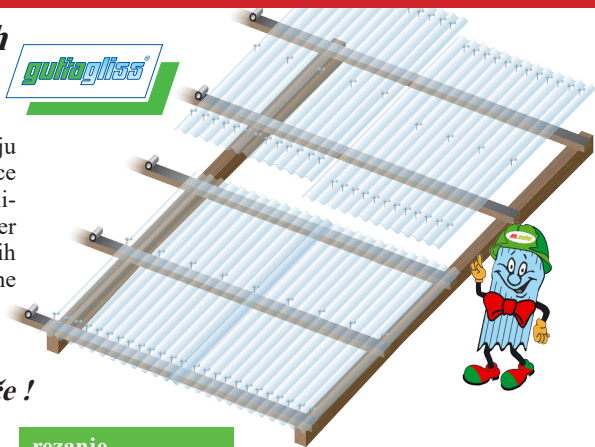


Pomembni napotki za vse prozorne plošče !

skladiščenje



Blago potrebno vedno skladiščiti zaščiteno od direktnega vpliva sonca (nevarnost efekta leče) in vode. Plošče dokler se nahajajo na paleti naj bodo vedno pokrite z neprosojno folijo.

vrtanje



Luknje v plastične plošče je potrebno vrtati vedno vsaj 50 % večje od premera pritrdilnega vijaka. Uporabljajte samo konusne namenske svedre za plastiko. Pazi ! Temperatura v času vrtanja naj bo min.+7 °C.

rezanje




Plošče žagajte z zato namenjenimi žaginimi listi (vidia HSS) z velikim številom zobcev in hitrostjo okoli 2800 -4000 o/min.Temperatura obdelovanca ne sme biti nižja od +5 °C.


čiščenje




Površina naših prozornih plošč je zelo gladka zato jih v najboljšem primeru ni potrebno čistiti. Če je čiščenje kljub temu potrebno, uporabite blag lug mnogo vode in mehko krpo




Nosilne letve na katere se pritrujejo plošče naj bodo dimenzije vsaj 40 x 60 mm. Razmak med letvami naj za PVC in Poliester ne presega 500 mm. Za ostale Gutta plošče pa med 500 in 800 mm. Vendar za področja z verjetnostjo večjih snežnih padavin priporočamo max 500 mm. Tudi naklon ostrešja naj ne bo manjši od 17 %, kajti manjši nakloni ne zagotavljajo vodotesnosti preklapov plošč. Površine, kjer nalegajo prozorne plošče morajo biti obarvane s svetlo barvo in suhe od topil.




Na strehi privijačimo plošče na vrhu vsakega 3 - 4 valja. Kot smo že omenili morajo biti luknje izvrtane za 50 % večje od premera vijaka. Zato, da se ob temperaturnih spremembah prosto gibljejo. Razen za Wabe SZ so za druge profilirane Guttagliss plošče podložke obvezni del pritrdjevanja (originalni pribor). Na stenskih površinah pritrujemo Guttagliss prosojne plošče v dnu valja ravno tako vsak 3 do 4 valj.



Za stransko prekrivanje Guttagliss plošč zadošča 1 valj. Pri naklonih manjših od 17 % dva valja in po potrebi tesnenje s silikonskim kitom.



Po dolžini moramo plošče prekriti v dolžini 15 cm. Manjši nakloni od priporočenih pa se prekrivajo do 20 cm. Čez zadnjo letev pa plošče v kapu ne smejo segati več kot 6 cm.



www.atc-gutta.si

V primeru dodatnih vprašanj se prosimo obrnite na vašega prodajalca ali distribucijski center Slovenija na (prodaja@atc-gutta.si), ali obiščite našo internetno stran.

Katera plošča bo prava...?

Največ kar lahko nekdo stori za vas...



LEGENDA: Več zvezdic pomeni boljše lastnost izdelka na posameznem segmentu.

Lastnosti materialov	Premium ****		Standard ***		Basic **	
	Wabe 2,8 mm Profilne plošče	Acryl SZ 1,8 mm Profilne plošče	FROST - plus Profilne plošče	Makro Profilne plošče	PVC Profilne plošče	Rol-poliester in plošče
UV- odpornost	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★	★ ★ ★ ★
Odpornost na točo	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★	★	★ ★
Prosojnost	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★
Življenska doba	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★	★	★ ★ ★ ★
Temperaturna odpornost	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★
Obdelava	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Gorljivost	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★
Garancija	10 let na podlagi garancijskih določil	10 let na podlagi garancijskih določil	5 let na podlagi garancijskih določil	5 let na podlagi garancijskih določil	Ni garancije	Ni garancije
Področja uporabe	✓ Terasa ✓ Balkoni ✓ Pergole ✓ Avto nadstreški ✓ Vhodi ✓ Svetlobne stene	✓ Terasa ✓ Balkoni ✓ Pergole ✓ Avto nadstreški ✓ Vhodi ✓ Svetlobne stene	✓ Industrija /obrt ✓ Nadstreški ✓ Vhodi ✓ Svetlobni trakovi	✓ Začasni objekti ✓ Mali nadstreški ✓ Svetlobni trakovi	✓ Začasni objekti ✓ Mali nadstreški	✓ Industrija /obrt ✓ Skladišča ✓ Kmetijski objekti ✓ Svetlobni trakovi

Zgornja tabela naj vam bo v pomoč pri izbiri pravega izdelka glede na njegove lastnosti in vaše želje oziroma potrebe. Le pravilna izbira glede vrste objekta vam bo zadovoljila vaša pričakovanja za estetsko in kvaliteto rešitev. V programu imamo tudi ravne večslojne plošče Dual iz polikarbonata, če nobena od navedenih plošč ne ustreza vašemu namenu.